


Obra : policlínica cab
Local : Sala 1
Obs. :

Produto a instalar	UA/Produto	UA(Total)
Panel de conexão (24 portas)	1	1
Organizador horizontal (24 portas)	1	1
HUB c/ger (24 portas)	1	1
Switch Ethernet depto	1	1
Roteador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	-	4
TOTAL (UA)		10

Arquivo: C:\Users\User\Downloads\policlínica dados - policlínica cab - Sala 1 (Dim).txt

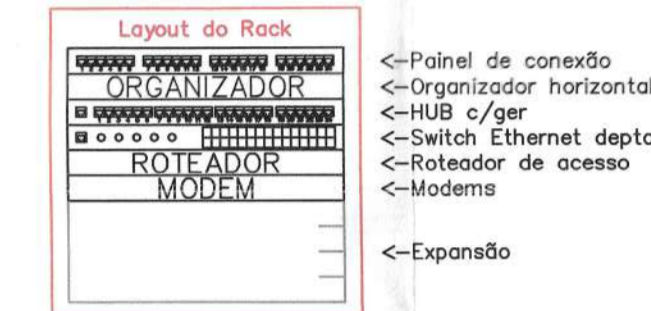

- OBS1: Os pontos de rede e telefonia podem ser instalados na mesma caixa 4*2 de parede assim otimizando os espaços, a instalação das caixas 4*2 de DADOS devem ser feitas a uma distancia de 10 cm das de energia e na mesma altura.
OBS2: As conexões de telefonia devem ser feitas dentro do rack com o auxílio de barras de pinos.
OBS3: A tubulação 1.1/4 da caixa de passagem até o QGTD deve ser subterrânea a 30 cm de profundidade.
OBS4: As caixas de passagem no teto que auxilia e permite a passagem dos cabos de DADOS não deve ser as mesmas dos cabos de energia, devem ser instaladas separadas assim como toda tubulação destinada aos circuitos de DADOS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
APROVADO

[Signature]
Eng. Civil Ricardo Consorte
Secretaria de Obras e Planejamento

[Signature]
Letícia Garbeloni de Melo
Engenheira Civil
CREA 5069600922

PROJETO: POLICLÍNICA DE TIETÊ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE TIETÊ
DATA DE EXECUÇÃO: 26 DE JULHO DE 2019

ENGENHEIRO: RICARDO CONSORTE
CREA: 7050143027

DATA DE REVISÃO: _____

DESCRIÇÃO DO PROJETO: DIAGRAMA DE DADOS (REDE E TELEFONIA)

ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

[Signature]